
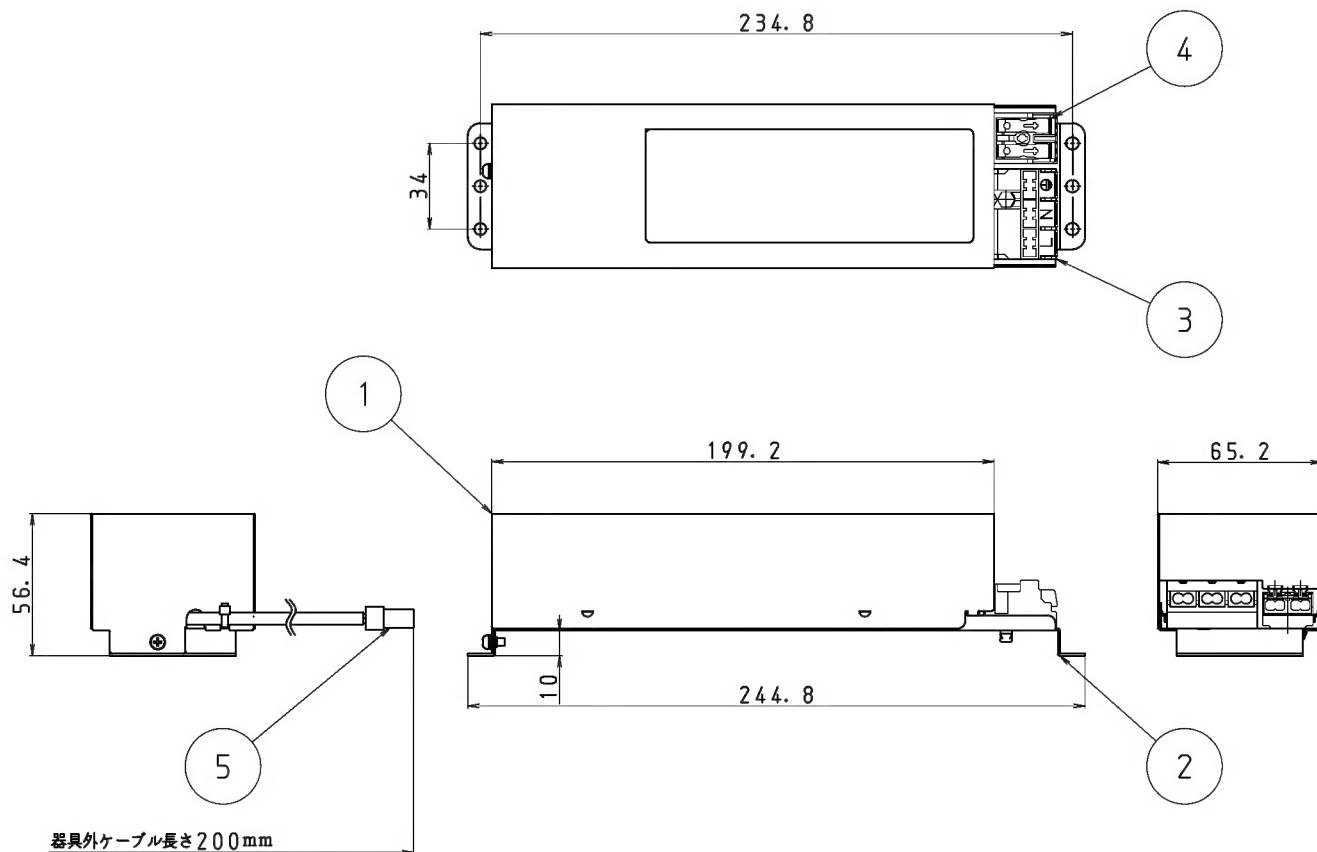


- ・施工上・使用上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
- ・軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

## ⚠ 安全に関するご注意

### [一般屋内専用]

- ・屋外や、水気、湿気のある場所では使用しないで下さい。  
(絶縁不良による感電の原因となります。)
- ・断熱材、防音材、燃えやすい物で覆わないでください。  
(火災の原因となります。)
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・指定の適合灯具以外は使用しないでください。  
(火災の原因となります。)
- ・逆向きの設置や横向きの設置は行わないでください。  
(火災の原因となります。)



### [使用上のご注意]

- ・入力電力・電流は、接続する灯具や接続台数によって異なります。  
適合灯具の仕様図をご確認ください。

項 目 特 性				9				
発光体				8				
器具形番				7				
入力電圧 (V)				6				
出力電流 (mA)				5	コネクタ	1	樹脂	SLP-02V
出力電圧範囲 (V)				4	調光信号端子台	1	樹脂	速結式
最大出力電力 (VA)				3	電源端子台	1	樹脂	速結式
電源周波数 (Hz)				2	本体	1	銅板	シルバー
質量				1	カバー	1	銅板	シルバー
調光範囲 (PWM調光方式)				番号	部 品 名	員数	材質・材厚	備考
特記事項・調光器は、必ず適合調光器をお使いください。				製品名	ベースダウンライト	尺度	: 1/3	承認
				形番	DL-YP068	作成日	: 2013. 06. 26	校印
						図番	: DL-YP068_S-01	作成
								藤野
								谷
								山田